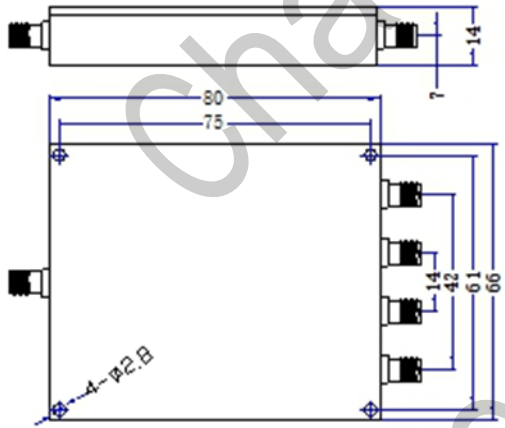


### Power Divider 功分器

产品名称	CLP-0.5-6-4Way PD		
外观示意图:	 <p>未注尺寸公差为±0.5.</p>		
性能指标			
测试要求	每个100%测试, 随货附驻波测试数据		
项目	指标	项目	指标
特性阻抗	50Ω	接头类型	SMA(F)
频率范围	500MHz~6GHz	相位平衡	≤±6°
电压驻波比	IN≤1.5:1, OUT≤1.4:1	幅度平衡	≤±0.4dB
插损	≤2.8dB(不包含理论6dB)	温度范围	-40°C~+70°C
隔离度	≥17dB	承受功率	30W/2W
包装存储		其它	
<p>产品存贮条件为: -10°C~+40°C, 相对湿度不大于80%, 周围空气无酸性、碱性等腐蚀性气体的库房中。</p>		<p>公司产品可接受个性化订制 (接头类型和频率等)  <b>想了解公司其他产品请登录: <a href="http://www.clpe.com.cn">www.clpe.com.cn</a> 官网。</b></p>	